



Re-Transfer

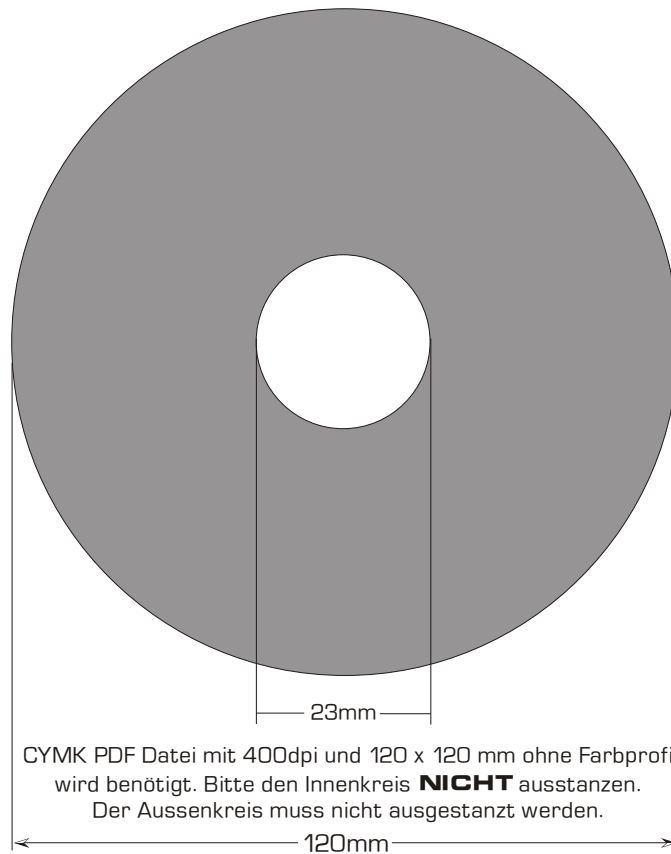


Thermo-Transfer

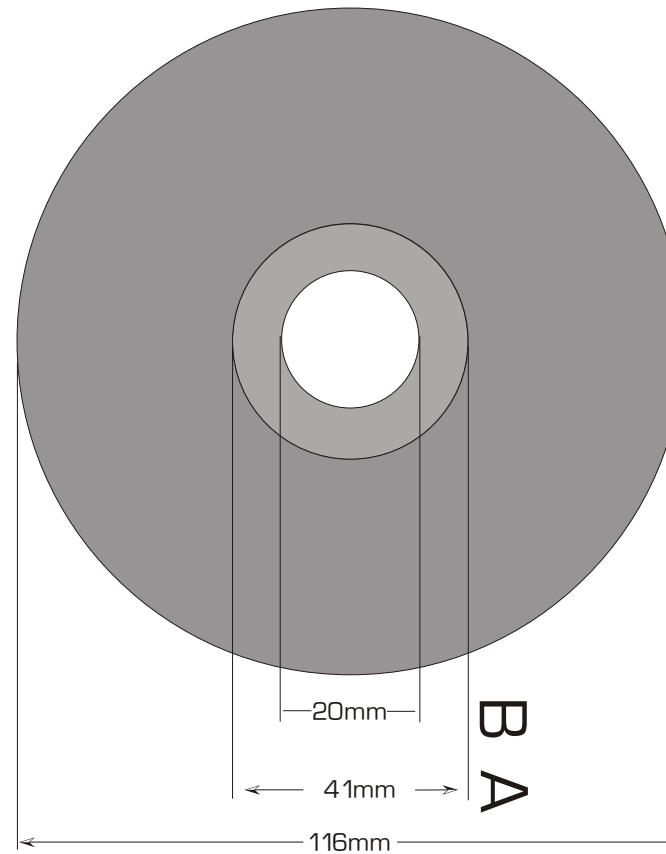


A = Standard, B= Vollfläche

Texte/Logos sind nur innerhalb der grauen Flächen anzulegen. Ein Randabstand von mindestens 2mm muss eingehalten werden. Keine Hintergrundbeschnittträger anlegen
Die grauen Flächen sind der Druckbereich.

Farblaser Standard

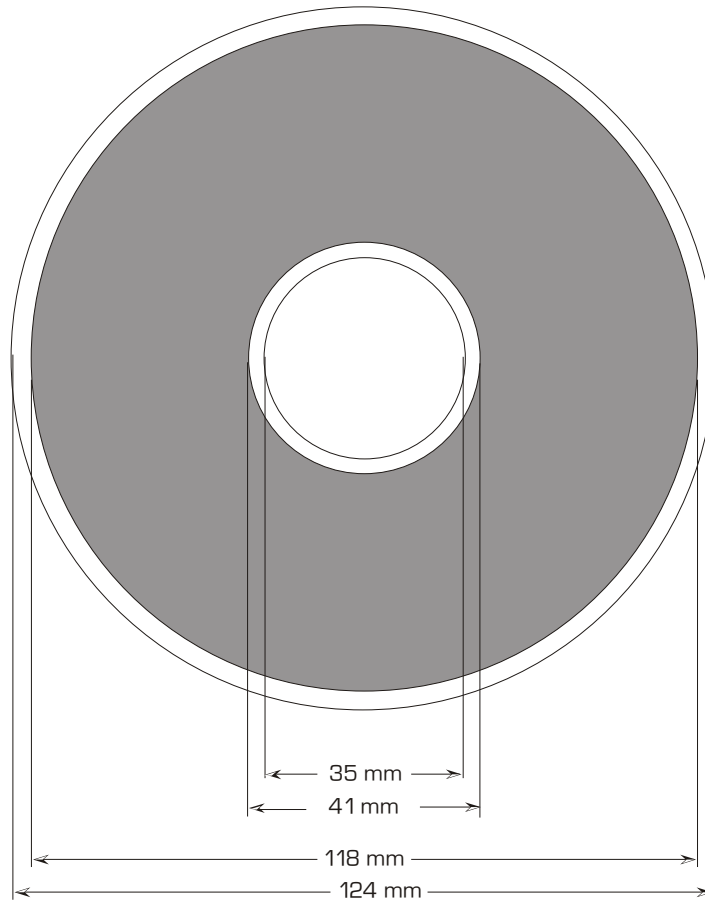

Farblaser Vollfläche

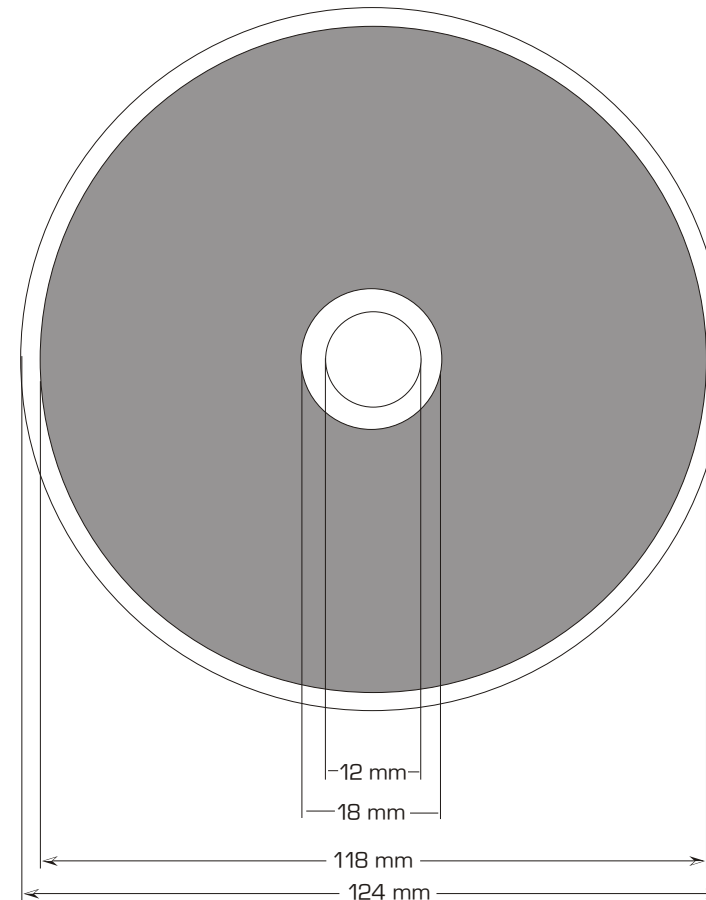

Texte/Logos sind nur innerhalb der grauen Flächen anzulegen. Ein Randabstand von mindestens 2mm muss eingehalten werden. Hintergründe sind mit 3mm Beschnittträgern anzulegen